

Potelet **AGGLO**


Ø 76 mm & Ø 102 mm



Ø 76 ou Ø 102 mm

4 versions

Respecte les prescriptions
relatives à l'accessibilité de la
voirie et des espaces publics
(arrêté du 15 janvier 2007)

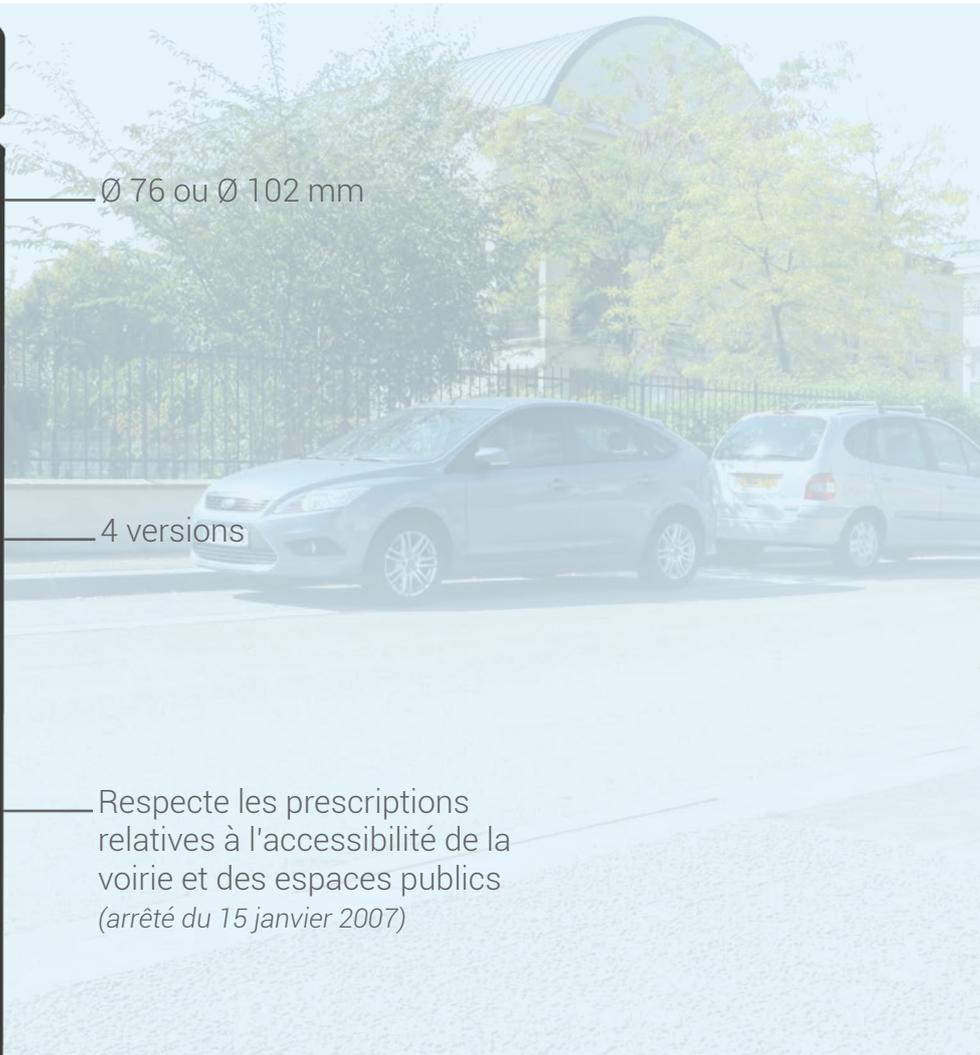

Version standard (monochrome ou bicolore)



Version haute visibilité



Versions cendrier & Amortichoc®



Le potelet Agglo respecte les prescriptions de l'arrêté du 18 septembre 2012 relatif à la détection des obstacles bas.

CONFORMES AU NOUVEL ABAQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Tube acier Ø 76 mm, épaisseur 3 mm ou Ø 102 mm, épaisseur 3,6 mm
- > Hauteur du pommeau Agglo :
 - 100 mm pour le Ø 76 mm
 - 134 mm pour le Ø 102 mm
- > Version standard :
 - Pommeau en fonte d'acier soudé pour les modèles monochromes et en aluminium moulé pour les modèles bicolores
 - Peint selon nos coloris en monochrome ou bicolore
- > Version haute visibilité :
 - Pommeau en aluminium moulé
 - Peint en bicolore
- > Autres versions :
 - Potelet Agglo Ø 76 mm Amortichoc®
 - Potelet Agglo Ø 76 mm cendrier

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Fixation : scellement direct (hauteur du scellement 180 mm)
- > Peut être rendue amovible grâce au système Serrubloc® 21

RÉFÉRENCES

	Ø 76 mm	Ø 102 mm
Version standard - monochrome	206731	206734
Version standard - bicolore	206736	206737
Version haute visibilité	206732	206735
Version cendrier	206584	-
Version Amortichoc®	206733	-
Option système d'amovibilité pour potelets Serrubloc® 21	206557	206553

FINITION PEINTURE

- > Acier peint sur zinc selon nos coloris



Réf. 206731

Réf. 206732

SCHÉMAS



Système d'amovibilité pour potelets Serrubloc® 21

